


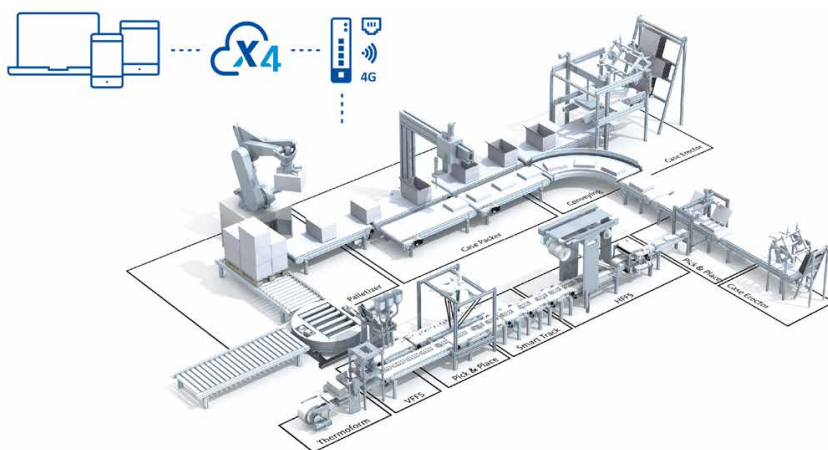

L'utilisation de la plateforme de services est très facile grâce aux passerelles IdO x510, x520, x530 et x540. Cela permet d'établir une connexion instantanée en conservant le pare-feu existant.

- Choisissez une passerelle via réseau local (LAN), WiFi ou 4G pour une intégration simple dans la périphérie de votre installation
- Connectez votre machine au cloud en quelques minutes seulement
- Générez vos tableaux de bord personnalisés
- Traitez vos données dans le cloud pour garantir la fiabilité des informations et sécurisez l'accès par une identification à deux facteurs

Une passerelle IoT sécurisée

Chez Lenze, nous en sommes convaincus : la fabrication de machines et d'équipements industriels fait face à ses propres défis. En effet, les clients réclament des machines toujours plus flexibles avec plus de productivité et moins de temps d'arrêt. Les services à distance offrent un moyen simple, sûr et fiable de vous connecter à vos machines, à tout moment et en tout lieu. Améliorez facilement la performance de vos machines, réduisez leurs temps d'arrêt et augmentez leur productivité.

Les passerelles IoT x510, x520, x530 et x540 sont adaptées à la plateforme de services Lenze x4 remote : une plateforme de diagnostic rapide et simple à mettre en œuvre pour votre machine.

- Prêt à l'emploi pour des solutions avec des machines d'emballage et des machines textiles ou en intralogistique
- un diagnostic machine via un ordinateur ou des terminaux mobiles
- Un tableau de bord simple pour visualiser immédiatement les informations souhaitées

Informations complémentaires sur [Lenze.digital](https://www.lenze.digital)



Caractéristiques techniques

	x510	x520	x530	x540
Version	Réseau local (LAN)	Réseau local + Wi-Fi	Réseau local + 4G	Réseau local + Wi-Fi + 4G
Puissance assignée	2.5 W	5 W		
Tension d'alimentation	12 ... 24 V CC ± 20 %			
Courant assigné	2 A			
Puissance max.	10 W			
Raccordements	EtherNet/IP (4 ports LAN, 1 port WAN), 1 port USB 2.0			
Entrées numériques	1			
Processeur	MIPS 800 MHz			
Fixation	Rail profilé DIN			
Poids	0.27 kg	0.31 kg		
Échantillonnage de données par heure	jusqu'à 250000			
Stockage des données	jusqu'à 7 ans			