

设备导向型操作



通过v800 protec与v200 protec实现分布式设备可视化,并根据设备轻松扩展。

多种屏幕尺寸和处理器性能专为满足现代可视化系统的关键要求而量身定制,并可集成至任一设备理念中。

所有设备均配有可戴手套操作的、最新多触点操控玻璃传感器。操作程序可直观地使用工程设计软件VisiWinNET®进行创建。

产品亮点

- 美观大方的设备设计
- 17.3"和24"分辨率全高清显示屏
- 基于卫生设计,无可见螺钉
- IP65防护等级,易于清洁
- 通过可选开关盒满足个性化需求
- VisiWinNET®,用于创建直观可视化系统


v200 protec与v800 protec一览

集成至完整系统

凭借其可视化特征，工控机v800 protec将以用户友好的方式完善整个设备解决方案。除数据交换之外，该工控机还可用于执行设备管理，从而实现对各种运行状态的轻松管理。

通过与c520、c550和c750控制单元中运动功能的交互，可将下游驱动器集成至主控制器。

设备控制本身可通过Lenze FAST应用软件工具箱的软件模块实现，从而将大大简化设备的工程设计。

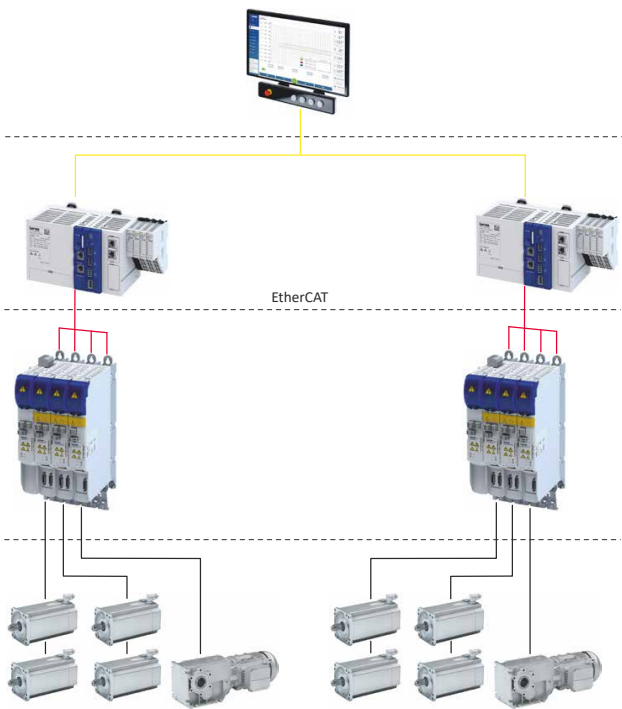

技术数据

模式	v200 protec		v800 protec			
屏幕尺寸	43.9 cm (17.3")	61 cm (24")	43.9 cm (17.3")	61 cm (24")	43.9 cm (17.3")	61 cm (24")
分辨率 (像素)	1920 x 1080		1920 x 1080		1920 x 1080	
处理器型号	-		Intel® Celeron® 2980U处理器 (2M缓存, 1.60 GHz)		Intel® Core™ i5-4300U 处理器 (3M缓存, 1.90 ...2.90 GHz)	
接口 (后部)	3个USB 2.0 1个HDMI 1个Display Port		2个USB 3.0 1个USB 2.0 2个以太网1000 Mbps			
操作系统	-		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC			
触摸屏	电容式玻璃表面, 多点触控					
防护等级	IP65					