


Wizytówka maszyny.

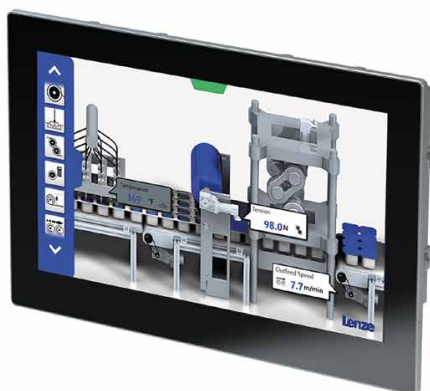

Wydajny komputer przemysłowy v800 cabinet do zintegrowania w obudowie maszyny.

Komputer przemysłowy v800 cabinet umożliwia optymalną realizację łatwo skalowanych wizualizacji maszyny. Różne przekątne ekranu i wydajności procesorów są dostosowane do niezbędnych potrzeb nowoczesnych wizualizacji i pasują do każdej koncepcji maszyn.

Wszystkie urządzenia są wyposażone w najnowocześniejsze ekrany multitouch, które można obsługiwać w rękawiczkach. Program do obsługi można utworzyć intuicyjnie za pomocą oprogramowania sterującego VisiWinNET®.

Cechy charakterystyczne

- Ekrany o wysokiej rozdzielczości z przekątną od 13,3" do 24"
- Bezrotacyjna pamięć masowa
- Chłodzenie przy pomocy wentylatora przy maksymalnych mocach lub chłodzenie bierne
- Innowacyjna koncepcja chłodzenia i wentylatory o długiej żywotności
- Stopień ochrony ścianki czołowej IP65
- VisiWinNET® do tworzenia intuicyjnych wizualizacji


v800 cabinet – w skrócie

Kompleksowy system

Dzięki wizualizacji komputer przemysłowy v800 cabinet uzupełnia całą koncepcję maszyny w sposób przyjazny dla użytkownika. Komputer przemysłowy służy nie tylko do wymiany danych, lecz także do zarządzania maszynami. Pozwala to na łatwe sterowanie różnymi trybami pracy.

We współpracy z funkcjonalnością ruchu w sterownikach c520, c550 lub c750 kolejne napędy są zintegrowane w nadrzędnym systemie sterowania.

Sterowanie samą maszyną umożliwiają moduły oprogramowania aplikacyjnego Lenze FAST. Dzięki temu inżynieria maszyny jest całkiem prosta.

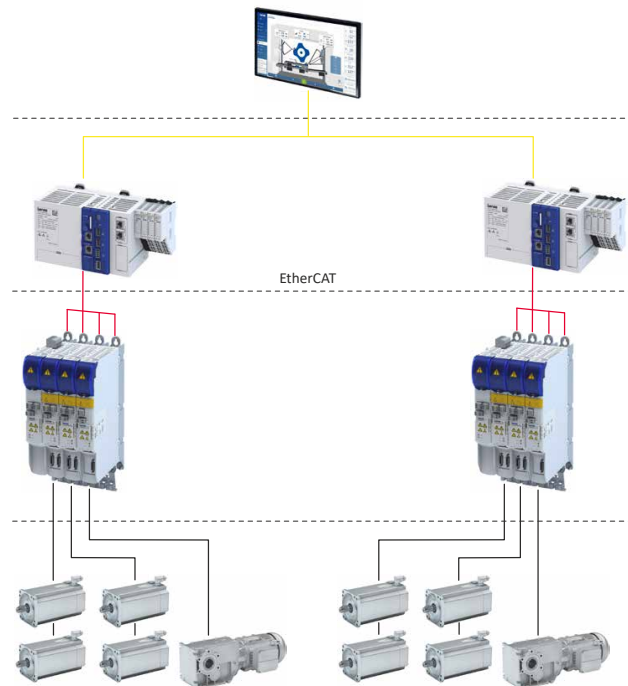

Dane techniczne

Wersja	v800 cabinet									
Przekątna ekranu	33,8 cm (13,3")	39,1 cm (15,4")	54,6 cm (21,5")	33,8 cm (13,3")	39,1 cm (15,4")	54,6 cm (21,5")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")	43,9 cm (17,3")	61 cm (24")
Rozdzielczość (w pikselach)	1280 x 800		1920 x 1080	1280 x 800		1920 x 1080	1920 x 1080		1920 x 1080	
Typ procesora	Intel® Celeron® Processor 2002E (2M Cache, 1,50 GHz)			Intel® Core™ i5-4400E Processor (3M Cache, 2,70 ... 3,30 GHz)			Intel® Celeron® Processor 2980U (2M Cache, 1,60 GHz)		Intel® Core™ i5-4300U Processor (3M Cache, 1,90 ... 2,90 GHz)	
Interfejsy (z tyłu)	2x USB 3.0 2x USB 2.0 3x Ethernet 1000 MBit/s 1x COM (RS232)						2x USB 3.0 1x USB 2.0 2x Ethernet 1000 MBit/s			
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC									
Panel dotykowy	Pojemnościowa powierzchnia szklana, multitouch									
Stopień ochrony	IP65 (z przodu) IP20 (z tyłu)									