


IoT nagyon egyszerűen.

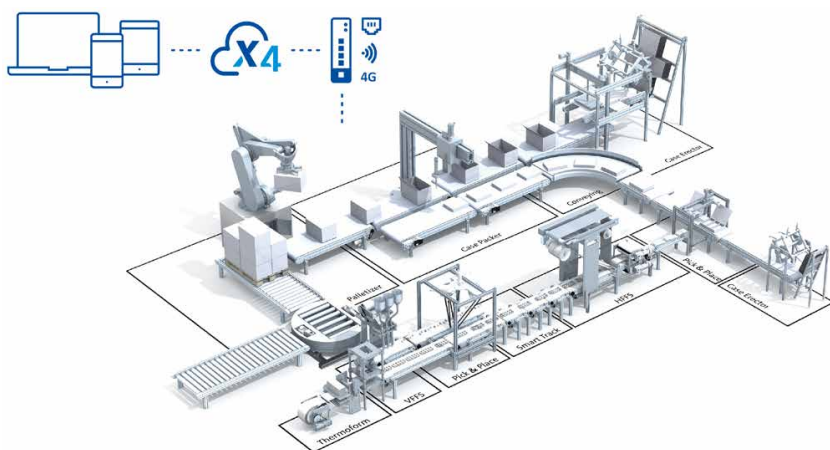

A szabályozás néha nagyon egyszerű – a gépautomatizálás területén a felhőalapú Remote Service Platform x4 megmutatja, hogy ez miként működik.

A platform segítségével a gép- és berendezésfelügyelet specifikus IoT-ismeretek nélkül is a felhőbe helyezhető át. Így bárhonnán, internetképes eszközök útján teszi lehetővé a hozzáférést. Különböző funkciók, mint képmegjelenítés és riasztások állnak rendelkezésre, teljeskörű állapotfelügyelet funkcióval.

A Remote Service Platform használata nagyon egyszerű az elérhető, x510, x520, x530 és x540 típusú IoT átjárók segítségével. Ezzel az online-összeköttetés a meglevő tűzfallal összhangban hozható létre.

Fő jellemzők

- Átjáró LAN, WiFi vagy 4G útján, a berendezés periferiájába történő egyszerű bekapcsolódáshoz
- Egyszerű gépösszekötés néhány perc alatt a felhővel
- Egyszerűen létrehozható személyes képmegjelenítés
- Felhőben történő adatellenőrzés kétlépcsős azonosítás útján a információk biztonsága érdekében

IoT átjáró használat közben

Mi a Lenzenél tudjuk: A gép- és berendezésgyártás sajátos kihívásokat támaszt. Mivel az ügyfelek egyre inkább rugalmasabb gépeket, és egyidejűleg nagyobb produktivitást és rövidebb kieső üzemidőket is igényelnek. A Remote Services szolgáltatások egyszerű, biztonságos és megbízható lehetőséget adnak a géppel való összeköttetések létrehozására – bármikor és mindenütt. Fokozza fáradtságmentesen szolgáltatásai színvonalát, csökkentse a kieső üzemidőket és növelje a termelékenységét.

Az x510, x520, x530 és x540 típusú IoT átjárók és a Lenze Remote Service Platform x4 egymáshoz vannak hangolva: Gyors és egyszerűen megvalósítható elemzőfelület az Ön gépe számára.

- Csomagoló- és textílgép-megoldásokhoz vagy az intralogisztikában is üzembe állítható
- A gép diagnózisa számítógép vagy mobil végberendezések útján
- Egyszerű képmegjelenítés a kívánt diagnosztika-visszajelzések beállítására

További információk itt találhat: [Lenze.digital](https://www.lenze.digital)



Műszaki adatok

	x510	x520	x530	x540
Kivitel	LAN	LAN + WiFi	LAN + 4G	LAN + WiFi + 4G
Névleges teljesítmény	2.5 W	5 W		
Tápfeszültség	12 ... 24 V DC ± 20%			
Névleges áramerősség	2 A			
Max. teljesítmény	10 W			
Csatlakozások	Ethernet/IP (4 x LAN, 1 x WAN), USB 2.0			
Digitális bemenetek	1			
Processzor	MIPS 800 MHz			
Rögzítés	DIN profilsín			
Súly	0.27 kg	0.31 kg		
Adatgyűjtés óránként	250000-ig			
Az adatok tárolása	maximum 7 évig			